

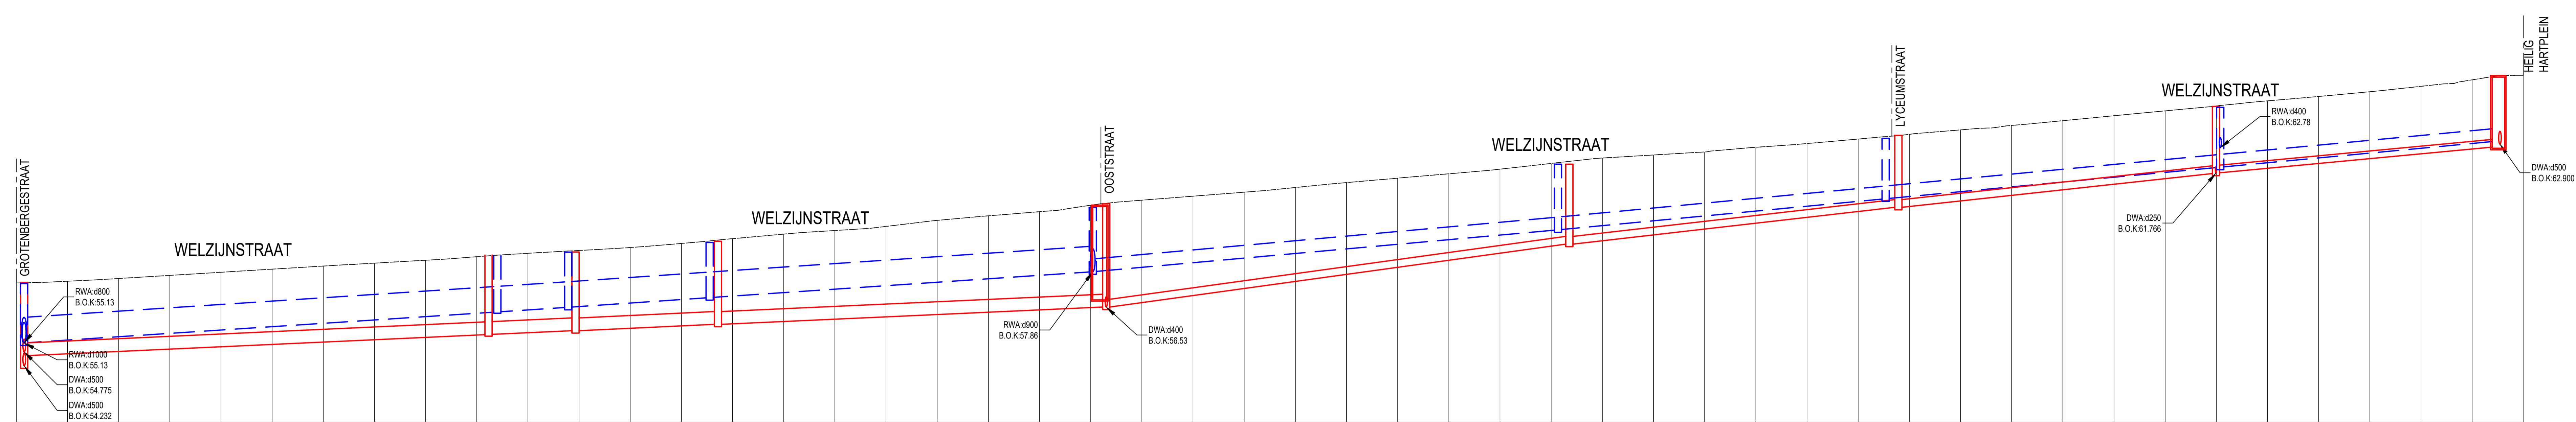


Schalen: Lengte: 1/500  
Hoogte: 1/100

Welzijnstraat  
VERGELIJKINGSVLAK  
52.00m T.A.W.

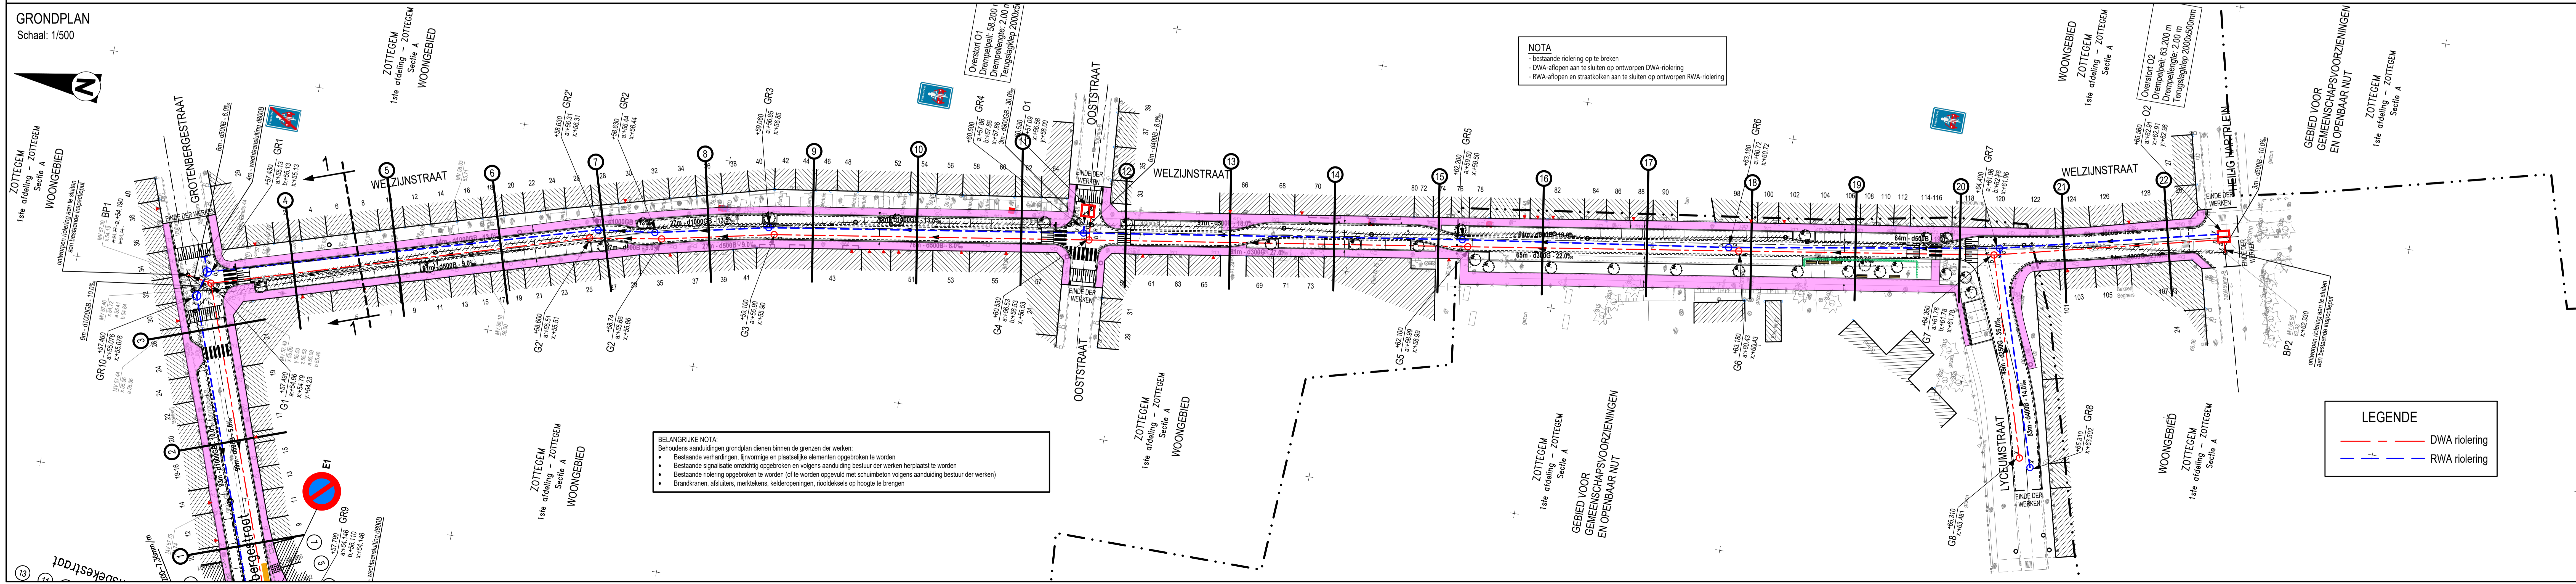

Profielnummer	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Tussenafstand	57.54	57.65	57.77	57.89	58.01	58.13	58.25	58.37	58.49	58.61	58.73	58.85	58.97	59.09	59.21	59.33	59.45	59.57	59.69		
Bestaand maaiveld	57.54	57.65	57.77	57.89	58.01	58.13	58.25	58.37	58.49	58.61	58.73	58.85	58.97	59.09	59.21	59.33	59.45	59.57	59.69		
Toekomstig maaiveld	57.51	57.62	57.74	57.86	57.98	58.10	58.22	58.34	58.46	58.58	58.70	58.82	58.94	59.06	59.18	59.30	59.42	59.54	59.66		
DWA	G1 94m		G2' 17m		G2 27m		G3 76m				G4 91m				G5 65m		G6 61m		G7 54m		O2
Helling en Ø	d500B - 9.0%		d500B - 9.0%		d500B - 9.0%		d500B - 8.0%				d300G - 27.0%				d300G - 22.0%		d300G - 22.0%		d300G - 21.0%		
Bodemhoogte	54.68	54.79	54.90	55.01	55.12	55.23	55.34	55.45	55.56	55.67	55.78	55.89	56.00	56.11	56.22	56.33	56.44	56.55	56.66	56.77	56.88
RWA	GR1 91m		GR2 14m		GR2 27m		GR3 75m				GR4 91m				GR5 64m		GR6 65m		GR7 53m		
Helling en Ø	d1000GB - 13.0%		d1000GB - 13%		d1000GB - 13.5%		d1000GB - 13.5%				d500B - 18.0%				d500B - 19.0%		d500B - 19.0%		d500B - 19.0%		
Bodemhoogte	56.13	56.24	56.35	56.46	56.57	56.68	56.79	56.90	57.01	57.12	57.23	57.34	57.45	57.56	57.67	57.78	57.89	58.00	58.11	58.22	58.33

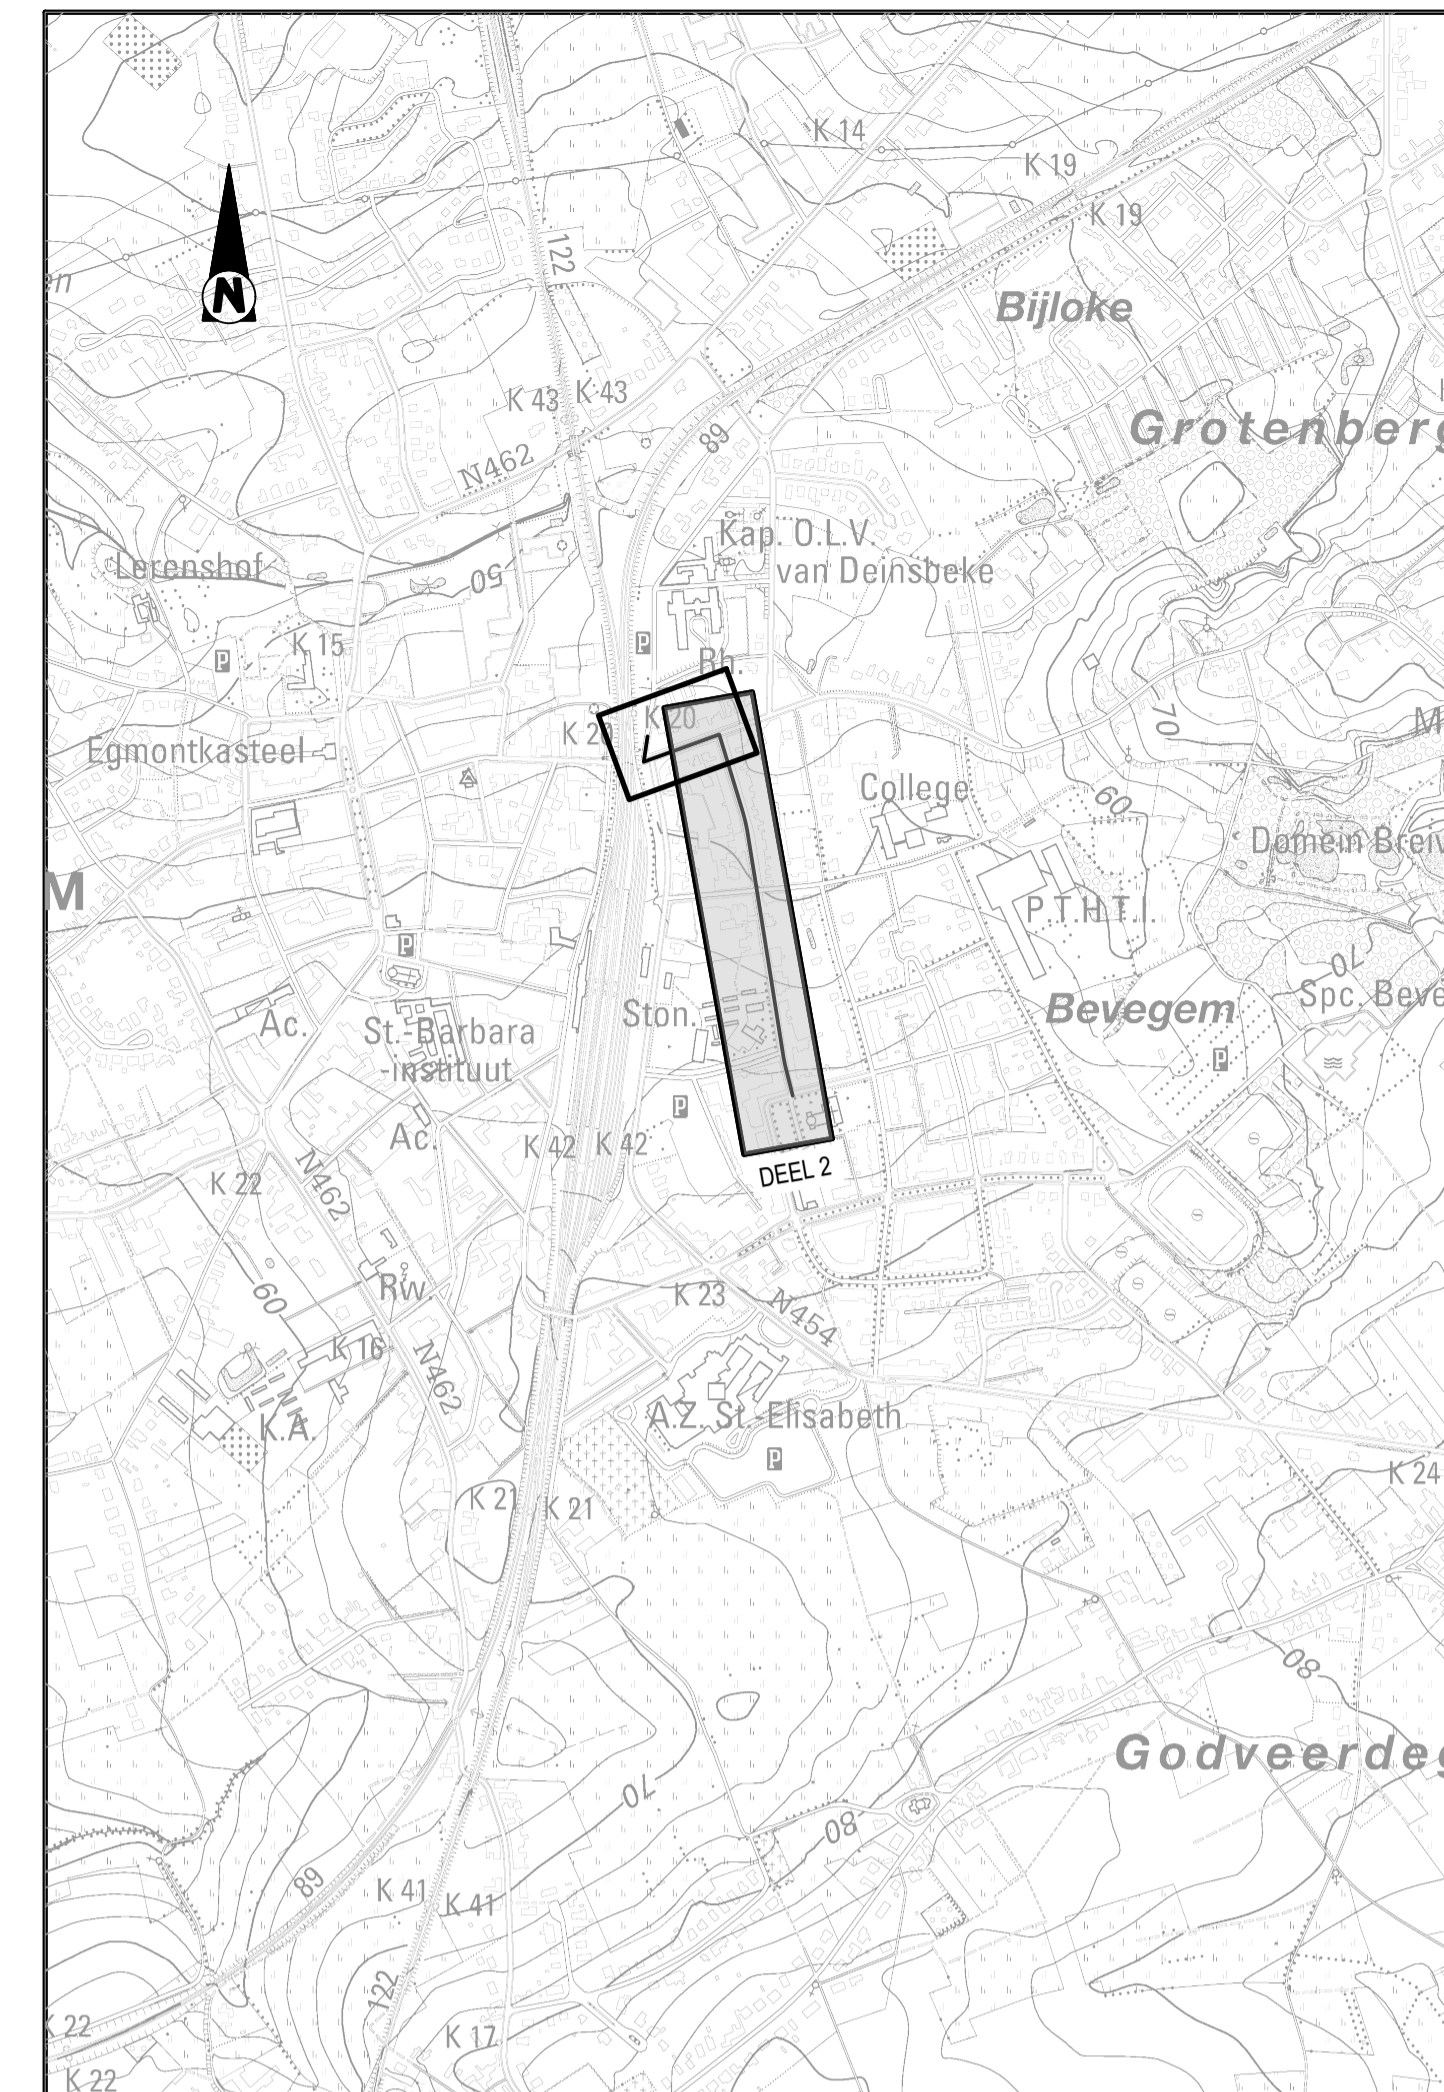

NOTA  
- Bestaande riolering op te breken  
- DWA-aflopen aan te sluiten op ontworpen DWA-riolering  
- RWA-aflopen en straatkolken aan te sluiten op ontworpen RWA-riolering

BELANGRIJKE NOTA:  
Behoudens aanduidingen grondplan dienen binnen de grenzen der werken:  
• Bestaande verhardingen, lijnvoering en plaatselijke elementen opgenomen te worden  
• Bestaande signalisatie ontworpen opgenomen en volgens aanduiding bestaand herplaatst te worden  
• Bestaande riolering opgenomen te worden (of te worden opgevoerd met schuimbeton volgens aanduiding bestaand der werken)  
• Brandkranen, afsluiters, merktekens, kelderopeningen, riooldeksels op hoogte te brengen

LEGENDE  
- - - - - DWA riolering  
- - - - - RWA riolering

**Oprachtgever**  
TMVW AQUARIO  
STAD ZOTTEGEM  
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

**Project**  
DOM-267-16-001-Z  
Wegenis- en rioleringsproject in de Welzijnstraat te Zottegem

**ONTWERP**

**Studiebureau**  
ARCADIS

**Opdrachtgever 1** Gezien & goedgekeurd door  
M. Porto-Carrero

**Opdrachtgever 2** Gezien & goedgekeurd door  
K. Codron

**Project** 14.01.2022  
26-09-2021  
09-09-2020  
14-01-2020  
01-10-2019  
03-12-2018  
24-02-2018  
18-05-2018  
15-03-2018

**Ontwerp** Aanpassingen ontwerp (cf. overleg d.d. 08/01/2022 - bezworen bevoeren)  
Aanpassingen  
Aanpassingen conform  
Aanpassingen conform  
Ontwerp versie 2  
Ontwerp versie 2  
Voorwerp versie 3, wegens  
Voorwerp versie 2, uitbreiding riolering Grotenbergstraat  
Voorwerp versie 1

**Projectverantw. VVA**  
RVV VVA  
RVV VVA  
GLE VVA  
GLE VVA  
VVA  
VVA  
VVA  
VVA

**Formaat** A4  
**Formaat** 0,87m<sup>2</sup>  
**Projectnr.** BE0116.000621  
**Volgnummer**

**Ontwerpplan Riolering**  
WELZIJNSTRaat

**3.2**